

床暖房設置の流れ

START!



STEP1



畳・既存下地材の撤去

STEP2




新規下地材取付・断熱工事

STEP3




床暖房パネルを敷くための
下地材敷き

STEP4

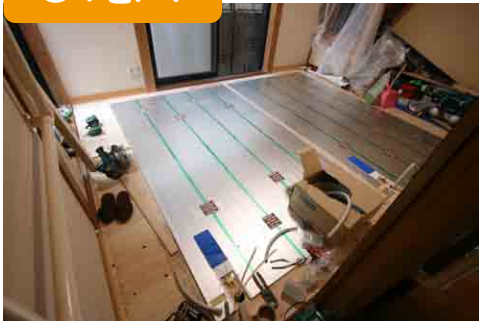


床暖房パネル敷き・配管接続

STEP5

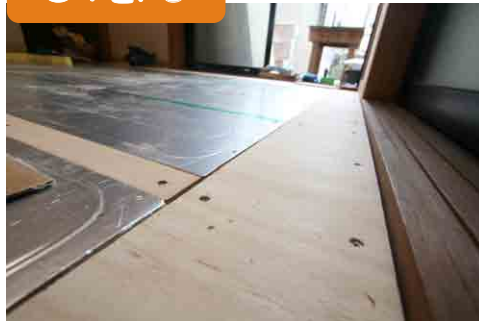

床暖房パネルと下地材の
段差調整、仕上げフロア張り

STEP6

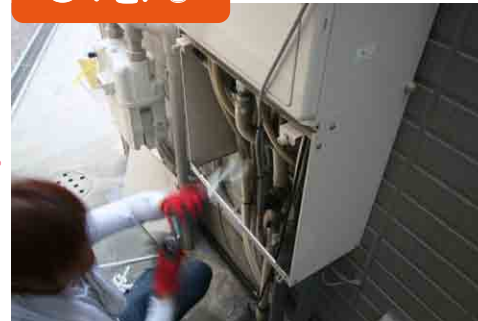

給湯器との接続点検・試運転

完成!



上記は、既存の畳と下地材をはがし、暖房効率を高める断熱工事まで行う場合の流れを示したものです。他にもフローリングのお部屋の場合は、既存の床をはがさずに、上から床暖房マットを重ね張りする工法もございます(STEP4以降の工事に相当)。現場の状況に合わせて、最適な工法をご提案いたします。